

Specifikációk

Modellek	Z-34/22 IC	
Méret	Metrikus	US
Maximum munkamagasság *	12.54 m	40 ft 7 in
Kosár maximum magassága	10.54 m	34 ft 7 in
Vízszintes maximum kinyúlás	6.78 m	22 ft 3 in
Fel és átnyúlási maximum	4.6 m	15 ft 1 in
A Kosár hossza	0.76 m	2 ft 6 in
B Kosár szélessége	1.42 m	4 ft 8 in
C Magasság összehúzva	2.06 m	6 ft 9 in
D Hossz összehúzva	5.66 m	18 ft 7 in
E Tárolási magasság	2.29 m	7 ft 6 in
F Tárolási hossz	4.11 m	13 ft 6 in
G Szélesség	1.85 m	6 ft 1 in
H Tengelytáv	1.88 m	6 ft 2 in
I Hasmagasság - közép	0.17 m	6.5 in

Termelékenység

Kosár teherbírása	227 kg	500 lbs
Kosár forgathatósága	180°	180°
Függőlegesen a gép forgatása	139°	139°
Forgóváz forgás	355° nem folytonos	
Forgóváz seprése	zero	zero
Haladási sebesség - összecsuksva	4.8 km/h	3.0 mph
Haladási sebesség - kiemelve**	1.1 km/h	0.68 mph
Emelkedőn haladás öcsukva***	45%	45%
Fordulókör sugár - belső	1.80 m	5 ft 11 in
Fordulókör sugár - külső	4.11 m	13 ft 6 in
Vezérlők	12V DC	proportional
Habbal töltött terepabroncsok	25.4 x 42 cm	10 x 16.5 in

Tápellátás

Energiaforrás Tier IV Kubota D-1105 3-hengeres dízel 19.4 kW (26 LE)

Kiegészítő energiaforrás	12V DC	12V DC
Hidraulikus tartály kapacitása	71.9 L	19 gal
Üzemanyag tartály kapacitása	35.2 L	9 gal

Zaj- és rezgésszintek

Hangnyomás(földi munka esetében)	<81 dBA	<81 dBA
Hangnyomás(kosárban történő munka esetében)	<80 dBA	<80 dBA
Vibráció	<2.5 m/s ²	<8 ft 2 in/s ²


Tömeg****

CE habbal töltött ipari abroncsokkal	N/A	N/A
CE habbal töltött terepabroncsokkal	4,929 kg	10,986 lbs


Alkalmazott szabványok

EU irányelvek: 2006/42 / EK - gépek (harmonizált EN280 szabvány);
2004/108 / EK (EMC); 2000/14 / EK (kültéri zaj)

Mozgástartomány Z-34/22 IC

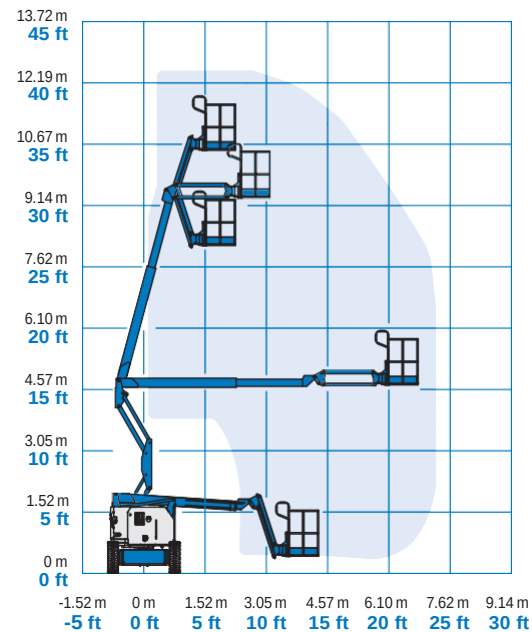

* A munkamagasság metrikus egyenértéke 2 m-rel növeli a platform/kosár magasságát. Angolszász területeken lábat kell hozzáadni hozzá a platform/kosár magasságához
** Emelési üzemmódban (emelt emelvény) a gépet csak szilárd, vízszintes felületeken lehet használni.
*** A lejtőkön történő vezetésre a fokozatosság vonatkozik. A lejtők besorolásával kapcsolatban lásd a kezelési útmutatót.
**** A tömeg az opcióktól és / vagy az ország szabványaitól függ...

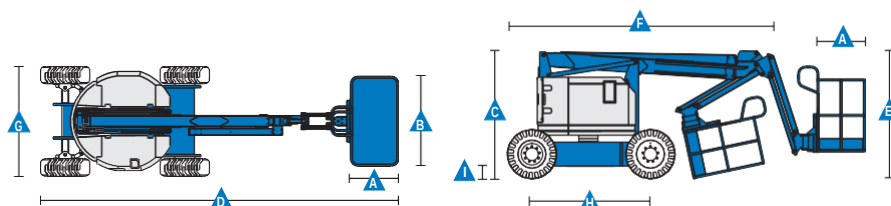

Jellemzők

Alapfelszereltség	Könnyen konfigurálható az Ön igényeihez	Opciók és kiegészítők
Méreték Z-34/22 IC 12.54 m (40 ft 7 in) munkamagasság 6.78 m (22 ft 3 in) vízszintes kinyúlás 4.6 m (15 ft 1 in) fel és átnyúlás - Akár 227 kg (500 lbs) teherbírás Termelékenység 1.22 m (4 ft) gémszár 139° munkatérrel - Önszintező kosár - Hidraulikus kosárforgatás - Arányos joystickvezérlés - Telematics-kész csatlakozó - Hüvelykujjas billenőkormány - Hajtás engedélyezése - Alváz billenése esetén a hajtás leáll - AC tápkábel a kosárhoz - Kürt - Üzemóra-számláló - Billenés riasztó - Süllyesztési & haladási jelzések - Villogó jelzők 355° nem folyamatos forgás - Zárható forgóváz fedők - Nulla seprési távolság (elől és hátul) - Két sebességű kerékmotorok - Dupla paralelogramma a függőleges falkövetéshez - Lift Guard™ Ütközés jelző Tápellátás 12 V DC kiegészítő tápellátás	Emelvény - Acél 1.42 m (4 ft 8 in) (standard) Gém - Csuklós 1.22 m (4 ft) gémszár Motor - Tier IV Kubota D-1105 3-hengeres diesel 19.4 kW (26 hp) Hajtás 4WD Abroncs opciók - Ipari nyommentes habbal töltött abroncsok - Nehéz terepre való habbal töltött abroncsok (standard)	Termelékenységnövelő lehetőségek - Kosár kiegészítő felső korlát - Légvezeték a kosárban - Áramellátás a platformig: csatlakozóaljzat, opcionális ÁVK, túláram védelemmel ⁽²⁾ - Repülőgép-védőkészlet ^(1,2): emelvény hab-párnázás és platformleállítási rendszer - Nehéz környezeti munkához való csomag⁽²⁾: munkahenger-védő harmonika, gémtörő szigetelés kosár és földi vezérlő fedők - Alváz megbillenése esetén emelés leállító szett - Track & Trace ⁽³⁾ (GPS egység, amely a gép helyét és üzemeltetési információit tartalmazza) - Zárható kosár vezérlődoboz fedelek - Szerszámtálca⁽⁴⁾ Teljesítmény opciók - Dízel hangtompító szikramentesítővel ⁽²⁾ (csak Perkins esetében) - Motormérő csomag ⁽²⁾: olajnyomás, hőmérséklet és feszültség - AC generátor csomagok (110 V / 60 Hz - 220 V / 50 Hz, 2200 W) ⁽²⁾ - Alacsony hőmérsékletű kikapcsoló modul - EMEAR hidegindító készlet: Motorfűtés és akkumulátortöltő



⁽¹⁾ Körülbelül 27 kg (60 lb) teherbírás. Csak 1,83 m (6 láb) kosárral érhető el, más platformok és opciók nem állnak rendelkezésre a platformon

⁽²⁾ Csak gyárilag alkalmazható opciók

⁽³⁾ Tartalmazza az első két év előfizetését

⁽⁴⁾ Csak utángyártottan érhető el

Európa, Közel-Kelet, Afrika és Oroszország régió

Egyesült Királyság és Európa, T: +44 800 988 3799 (díjmentes) vagy +31 165 519 349

Közel-Kelet, Dél-Afrika, Oroszország és Törökország, T: +971 4 399 0381

Látogasson el a www.genielift.com/en-gb/about-genie/locations oldalra globális telephelyeink listájának megtekintéséhez

Világméretű gyártás és forgalmazás

Ausztrália · Brazília · Karib-tenger · Közép-Amerika · Kína · Franciaország · Németország · Olaszország · Japán · Korea · Mexikó · Oroszország · Délkelet-Ázsia · Spanyolország · Svédország · Egyesült Arab Emírségek · Egyesült Királyság · Egyesült Államok

A termék specifikációi és az árak előzetes értesítés és kötelezettség nélkül változhatnak. Az ebben a dokumentumban szereplő fényképek és / vagy rajzok csak szemléltető jellegűek. A berendezés rendeltetésszerű használatára vonatkozó utasításokért olvassa el a megfelelő kezelési útmutatót. Ha a berendezésünk használata során nem tartja be a megfelelő kezelési útmutatót, vagy más módon nem vállal felelősen, súlyos sérüléseket vagy halált okozhat. A berendezésünkre csak az adott termékre és az értékesítésre vonatkozó általános írásbeli garancia vonatkozik, és semmilyen más kifejezett vagy hallgatólagos garanciát nem vállalunk. A felsorolt termékek és szolgáltatások a Terex Corporation és / vagy leányvállalatainak védjegyei, szolgáltatási védjegyei vagy kereskedelmi nevei lehetnek az Egyesült Államokban és számos más országban. A Genie a Terex South Dakota, Inc. bejegyzett védjegye. © 2020 Terex Corporation.

GEN0280 Frissítve: 07/20

www.genielift.com/en-gb

